



附件

電磁鐵接頭

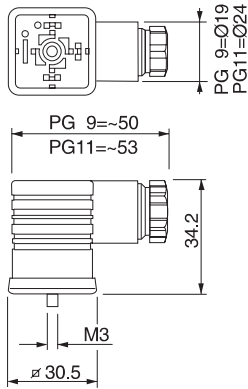


名稱	結構	訂貨代號
DIN 43650 2+PE	PG 9 black B	5001710
DIN 43650 2+PE	PG 9 grey A	5001711
DIN 43650 2+PE	PG 11 black B	5001716
DIN 43650 2+PE	PG 11 grey A	5001717

位移測量系統 WLL NG10




名稱	訂貨代號
G-系列 / 4針	HR 2150 1605

位移測量系統 D*FS, RLL, WLL NG06




名稱	訂貨代號
M12 / 5針	5004109

接口 D*FL

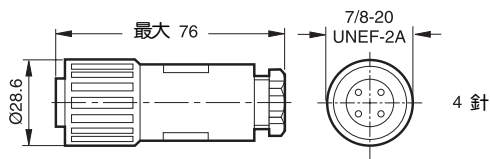


名稱	訂貨代號
4針	800966

中央接口 D*FL

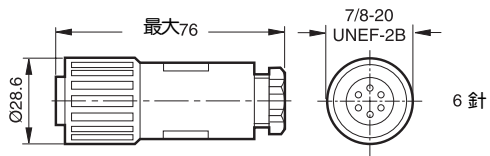

名稱	訂貨代號
6針	697549

中央接口 D*FT/FX/FH/FM

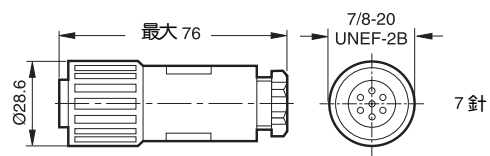

名稱	訂貨代號
DIN 43563 6+PE	5004072

閥的安裝面必須滿足下列要求：

平面度： 最大允許 0.01 mm/100 mm

粗糙度： 最大允許 $R_{\text{最大}}$ 6.3 μm

螺栓組件

	CETOP3 NG 6	CETOP5 NG 10	CETOP7 NG 16	CETOP8 NG 25	CETOP10 NG 32
緊固螺栓	4 x M5 x 30 DIN 912, 12.9	4 x M6 x 40 DIN 912, 12.9	4 x M10 x 60 DIN 912, 12.9 2 x M6 x 55 DIN 912, 12.9	6 x M12 x 75 DIN 912, 12.9	6 x M20 x 90 DIN 912, 12.9
緊固扭矩	8.1 Nm	13.6 Nm	15 Nm	100 Nm	530 Nm