

CUD / CUC 系列
DIN 二通插装阀 – 卸荷阀功能
 (安装孔尺寸符合 DIN 24342)

300 - 600 l/min - 350 bar

插件 示例: CUD08-21-6-A1

1. CUD08-21-6-A1 系列规格

规格	NG25	NG32
额定流量 (L/min)	200	450
最大流量 (L/min)	300	600
型号	CUD08	CUD10

2. CUD08-21-6-A1 面积比 (1:1)

3. CUD08-21-6-A1 开启压力 (弹簧等级)

标准: 4 bar	6
-----------	---

4. CUD08-21-6-A1 设计号

5. CUD08-21-6-A1 密封等级

丁腈橡胶: 矿物油	1
氟橡胶: 矿物油和阻燃液压液	5

控制盖板² 示例: CUC08-61-5-1-A1

1. CUC08-61-5-1-A1 系列规格

规格	NG25	NG32
型号	CUC08	CUC10

2. CUC08-61-5-1-A1 盖板类型

3. CUC08-61-5-1-A1 调压范围

7 ~ 105 bar	1
7 ~ 210 bar	3
7 ~ 350 bar	5

4. CUC08-61-5-1-A1 调节机构

标准型: 32 mm 手柄调节	1
50 mm 手柄调节	2
带防护帽盖的调节螺钉	3
其它	Denison

5. CUC08-61-5-1-A1 设计号

6. CUC08-61-5-1-A1 密封等级


丁腈橡胶: 矿物油	1
氟橡胶: 矿物油和阻燃液压液	5

² 包括连接螺栓, 详见技术资料。

盖板类型 CUC08-61-5-1-A1

61


标准溢流阀



62

电磁卸荷 – 带 4D01 安装面
(不包括电磁先导阀)

常闭

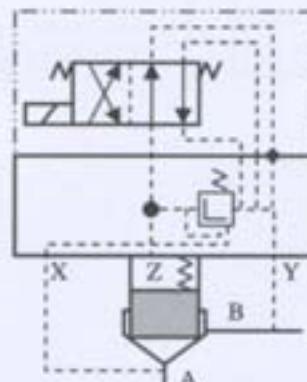

63

常开

